
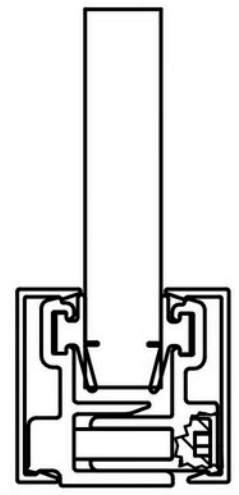



Zylinderschraube DIN912 M4x18
mit Sechskantschlüssel montierbar

Ø6,5mm Durchgangsbohrung im Profil
zur Wandbefestigung
Bohrung alle 400mm

M1:1



| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------|--|---|
| Materialeigenschaften | |  | Version: | Allgemeintoleranzen: (gelten nicht für Gläser) DIN ISO 2768-vL |  |
| Material: | Aluminium | | - | | |
| Oberfläche: | | Blatt A4 | Maßstab: 5:1 | Bearbeiter: alexander.nickel | Zeichnungsdatum: 11.02.2021 |
| Glaseigenschaften | | Bezeichnung: | | | |
| Glasart | ESG / VSG aus TVG | Glasklemmprofil filigran | | | |
| Glasstärke | 8mm-10mm | Artikel-Nummer: | | | |
| | | GTW-MINI-10 | | | |